

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

#Alma de

ACERO



DIACO ES MÁS...

Más progreso sostenible,
confianza y orgullo.

¿QUIENES SOMOS?

Somos el mayor reciclador de chatarra ferrosa del país, convirtiéndola en aceros largos con los más altos estándares de calidad para la construcción e industria. Asumimos la sostenibilidad como un compromiso real, con el respaldo de nuestra **Declaración Ambiental de Producto**. Todos nuestros productos son fabricados con los más altos estándares de calidad y que garantizan el cumplimiento normativo, diseñado para construir un país más seguro y sostenible.

FABRICAMOS **ACERO** CON SENTIDO
SOCIAL Y AMBIENTAL



Declaraciones Ambientales de Producto (DAP): Información verificable para construir con criterios sostenibles

En línea con su compromiso con la sostenibilidad y la transparencia, DIACO pone a disposición de sus clientes las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) para su portafolio de aceros para la construcción.

Las DAP son documentos técnicos verificados por terceros que comunican el impacto ambiental de un producto a lo largo de su ciclo de vida, proporcionando información confiable para la toma de decisiones en proyectos.

¿Qué información incluyen?

- Huella de carbono (CO₂eq por tonelada)
- Consumo de agua
- Energía incorporada
- Contenido de material reciclado (91% – 98%)

Estas declaraciones aplican para productos como barras corrugadas, acero figurado, rollo liso, grafil, malla electrosoldada y rollos corrugados.

Las DAP permiten:

- Acceder a certificaciones como LEED, EDGE y CASA Colombia
- Cumplir requisitos de licitaciones y compras sostenibles
- Incorporar información verificable en reportes ESG
- Responder a exigencias de trazabilidad ambiental

Nuestro diferencial

DIACO se consolida como pionero en el sector en Colombia en contar con DAP verificadas para su portafolio de construcción, respaldando su modelo basado en economía circular, uso eficiente de recursos y reducción de emisiones.





PRODUCTOS PARA
CONSTRUCCIÓN

Barras Corrugadas Diaco

Descripción

Barras de acero fabricadas bajo la norma NTC 2289 (ASTM A706/A706M) con núcleo de sección circular, longitud continua (rectas) en cuya superficie existen salientes denominados corrugas, obtenidas por laminación en caliente que aseguran una adherencia al concreto. Las barras corrugadas disponen de alta resistencia con muy buena ductibilidad y alta soldabilidad.

Propiedades Mecánicas		
Resistencia a la Tracción	Min	550 MPa / 80 Ksi
Resistencia a la Fluencia	Min	420 MPa / 60 Ksi
	Max	540 MPa / 78 Ksi
%Alargamiento en 200mm	$d \leq 6$ (19mm)	14%
	$7 \leq d \leq 11$ (22mm - 36mm)	12%
Relación entre resistencia a la tracción / fluencia		$\geq 1,25$



 EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM



Barras Corrugadas Diaco

Usos y aplicaciones

Refuerzo de concreto en construcciones sismorresistentes.

- **Vivienda** • **Centros comerciales** • **Bibliotecas**
- **Obras civiles de infraestructura.**

Características Dimensionales

Barras en milímetros		Barras en pulgadas		
Número de designación (d)	Masa Nominal kg/m	Número de designación (d)	Pulgadas (")	Masa Nominal kg/m
8,5M	0,446	2	1/4"	0,249
9,0M	0,500	3	3/8"	0,560
11,0M	0,747	4	1/2"	0,994
12,0M	0,888	5	5/8"	1,552
		6	3/4"	2,235
		7	7/8"	3,042
		8	1"	3,973
		* 9	1 1/8"	5,060
		10	1 1/4"	6,404



NTC 2289 : 2020
BARRAS CORRUGADAS
DE ACERO DE BAJA
ALEACIÓN PARA
REFUERZO DE CONCRETO.



**RESOLUCIÓN
2003 : 2022**
BARRAS CORRUGADAS
DE ACERO PARA
REFUERZO DE CONCRETO.

*Las barras No.9 (1 1/8".) se suministra bajo pedido.





Rollos Corrugados Diaco

Descripción

Barras de acero fabricadas bajo la norma NTC 2289 (ASTM A706/A706M), tienen un núcleo de sección, longitud continua en cuya superficie existen salientes denominados corrugas o resaltes, obtenidos por laminación en caliente. Presentación en rollos.

Características Dimensionales

N°de Designación	Milímetros y Pulgadas
2	1/4"
3	3/8"
4	1/2"
8.5 M	8,5 mm
9 M	9,0 mm



Acero Figurado Diaco

Descripción

Fabricado bajo el Reglamento técnico de Sismo Resistencia NSR-10, a partir de barras y rollos corrugados que cumplen con Norma NTC 2289 (ASTM A706/A706M). **Elemento cortado y doblado** a medida que permite obtener las dimensiones, formas y ángulos requeridos por el diseño estructural facilitando su uso, reduce desperdicio de cortes en obra garantizando economía y reduce el tiempo de armado de vigas y columnas.

Características		
Normas técnicas	Presentación	Diámetro
NTC 2289 (ASTM A 706/A 706M)	Barras corrugadas (refuerzo corrugado)	1/4" - 1 1/4" N° 2 - N° 10



EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM



Acero Figurado Diaco

Ventajas y aplicaciones

- ▶ **Uso eficiente** de la mano de obra.
- ▶ **Minimiza** el riesgo de accidentes por manipulación.
- ▶ **Mayor rapidez** de la colocación de la obra.
- ▶ **Maximiza su rendimiento**, no hay desperdicios de corte.
- ▶ **Compra exacta** de material requerido.
- ▶ **Refuerzo transversal y longitudinal** para vigas y columnas.
- ▶ Utilizados en la construcción para **el amarre o confinamiento de acero de refuerzo**, apto para resistir esfuerzos cortante.





Alambre Grafilado en Barras y Rollo Diaco

Descripción

Grafil Corrugado, laminado en frío con sección circular, longitud continua y presentación en rollos, ideal para producción seriada.

Normas de fabricación

NTC 5806.

Usos y aplicaciones

- Fabricación de malla electrosoldada.
- Tubería de concreto.
- Refuerzos secundarios.
- Postes prefabricados.
- Otros.



NTC 5806: 2019

ALAMBRE GRAFILADO
DE ACERO - MALLAS
ELECTROSOLDADAS
DE ALAMBRE
GRAFILADO DE ACERO



**RESOLUCIÓN
1019: 2024**

ALAMBRE GRAFILADO
DE ACERO - MALLAS
ELECTROSOLDADAS
DE ALAMBRE
GRAFILADO DE ACERO



Presentación en Barras y Rollos Diaco

Propiedades Mecánicas		
Limite de fluencia (min)		Resistencia a la tracción (min)
515 MPa		585 MPa
Denominación	Diámetro Nominal	Masa Nominal (g/m)
D 4.0	4,0	99
D 4.5	4,5	125
D 5.0	5,0	154
D 5.5	5,5	187
D 6.0	6,0	222
D 6.5	6,5	260
D 7.0	7,0	302
D 7.5	7,5	347
D 8.0	8,0	395
D 8.5	8,5	446

- La tolerancia en masa es +/- 6% del valor nominal.

Malla Electrosoldada Diaco

Descripción

Refuerzo de acero en forma de panel, fabricadas bajo la norma NTC 5806 (ASTM A1064). Están formadas por alambres de acero grafilados que proporciona seguridad y economía con altos estándares de calidad.

Usos y aplicaciones

En la industria de la construcción proporcionan refuerzo estructural necesario en: losas de cimentación, entrepisos, pavimentos rígidos, bóvedas, túneles, canales, muros divisorios de carga, de contención, elementos prefabricados (tubos de concreto, vigas pretensadas). Refuerzo para mampostería estructural, revestimiento de silos.



NTC 5806: 2019

ALAMBRE GRAFILADO
DE ACERO - MALLAS
ELECTROSOLDADAS
DE ALAMBRE
GRAFILADO DE ACERO



**RESOLUCIÓN
1019: 2024**

ALAMBRE GRAFILADO
DE ACERO - MALLAS
ELECTROSOLDADAS
DE ALAMBRE
GRAFILADO DE ACERO

Propiedades Mecánicas


	Esfuerzo cortante en la soldadura Min.	Resistencia a la Fluencia Min.	Resistencia a la Tracción Min.
Grafil mayor > 5,5mm	241 MPa	485 MPa	550 MPa
Grafil menor < 5,5mm	121 MPa		



EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM



Ref.	N° de Barras por malla		Diámetro		Separación		Longitud pelos		Peso Kg	Cuantía principal Nominal cm ² /m-lineal
	long	transv	long	transv	long	transv	long	transv		
XX Mallas electrosoldadas GG Diaco con refuerzo principal en dos direcciones (Panel 6,00 x 2,35m)										
XX-050	10	24	4,0	4,0	250	250	125	50	11,5	0,50
XX-063	12	30	4,0	4,0	200	200	100	75	14,1	0,63
XX-084	16	40	4,0	4,0	150	150	75	50	18,8	0,84
XX-106	16	40	4,5	4,5	150	150	75	50	23,8	1,06
XX-131	16	40	5,0	5,0	150	150	75	50	29,3	1,31
XX-158	16	40	5,5	5,5	150	150	75	50	35,5	1,58
XX-188	16	40	6,0	6,0	150	150	75	50	42,2	1,88
XX-221	16	40	6,5	6,5	150	150	75	50	49,6	2,21
XX-257	16	40	7,0	7,0	150	150	75	50	57,4	2,57
XX-295	16	40	7,5	7,5	150	150	75	50	65,9	2,95
XX-335	16	40	8,0	8,0	150	150	75	50	75,1	3,35
XX-378	16	40	8,5	8,5	150	150	75	50	84,7	3,78
XY Mallas electrosoldadas GG Diaco con refuerzo principal en una dirección (Panel 6,00 x 2,35m)										
XY-084	16	24	4,0	4,0	150	250	125	50	15,1	0,84
XY-106	16	24	4,5	4,0	150	250	125	50	17,6	1,06
XY-131	16	24	5,0	4,0	150	250	125	50	20,4	1,31
XY-158	16	24	5,5	4,0	150	250	125	50	23,5	1,58
XY-221	16	24	6,5	4,0	150	250	125	50	30,6	2,21
XY-257	16	24	7,0	5,0	150	250	125	50	37,7	2,57
XY-335	16	24	8,0	5,0	150	250	125	50	46,6	3,35
XY-378	16	24	8,5	5,0	150	250	125	50	51,5	3,78

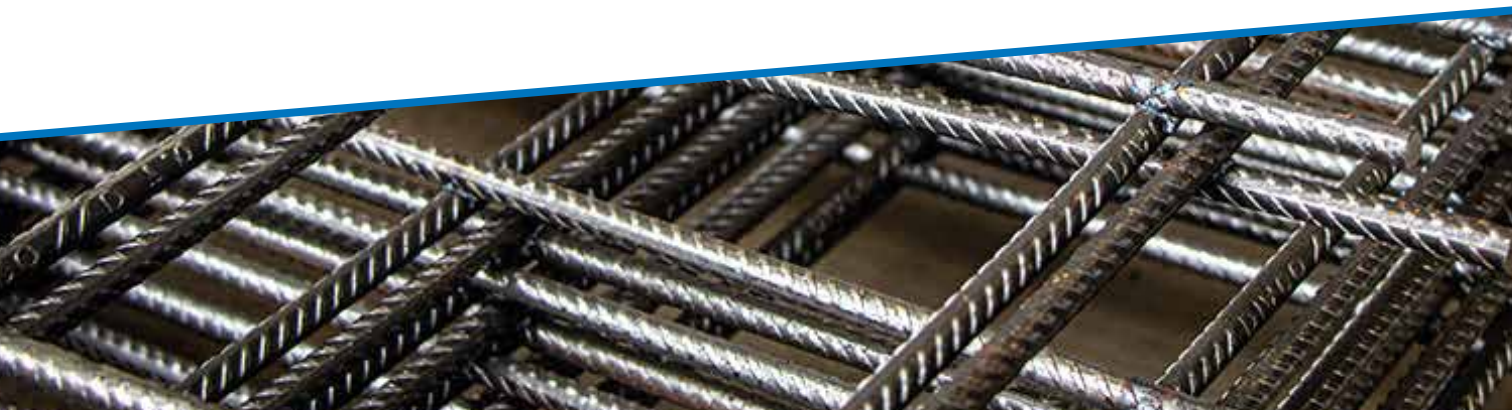



Juntas de transferencia Diaco

Descripción y Aplicaciones

Las Juntas de Transferencia son elementos elaborados a partir de barras lisas de acero, diseñadas para transmitir las cargas entre losas de concreto y garantizar la continuidad estructural. DIACO las ensambla conforme a las longitudes y diámetros especificados en el diseño, asegurando un ajuste óptimo a las necesidades de cada proyecto.

Se utilizan principalmente como elementos de anclaje entre losas de concreto en pavimentos rígidos y pisos industriales, donde su función es distribuir las cargas y mantener la integridad del sistema estructural.

Características de las Juntas de Transferencia:

Diámetro de pasadores, longitud y separación de acuerdo con planos estructurales



Juntas de transferencia Diaco

Pasadores o barras:

Acero liso NTC 161 en diámetros desde ½" hasta 1" y/o NTC 2289 en diámetros de 1" y 1-1/4".

Esqueleto / Rigizadores:

Grafil NTC 5806 en diámetros desde 6.0mm hasta 8.0mm.

Restricciones y Tolerancias Juntas de Transferencia		
Restricciones	Peso máximo Junta	50 kg
	Longitud máxima Junta	600 cm
Tolerancias	Altura al eje del pasador	+/- 1 cm
	Longitud del pasador	+/- 5 cm



PRODUCTOS PARA
INDUSTRIA



ÁNGULOS DIACO

Descripción

Los ángulos son perfiles de acero en forma de L laminados en caliente. Estos ángulos tienen dos alas o lados iguales rectos y se producen en diferentes espesores y tamaños para adaptarse a diversas aplicaciones

Normas de fabricación

NTC 1920 (ASTM A36/A36M)
NTC 1985 (ASTM A572 Gr 50)

Longitud

6 metros.



Propiedades Mecánicas

Propiedades Mecánicas	NTC 1920	NTC 1985
	Grado 36	Grado 50
	Mpa	Mpa
Resistencia a la tracción (mín) Fu	400	450
Resistencia a la fluencia (mín) Fy	250	345
Alargamiento % (200mm)	20	18



ÁNGULOS DIACO

Usos y aplicaciones

Su aplicación es en la fabricación de estructuras remachadas, atornilladas o soldadas tales como torres de energía, torres de comunicación, remolques guiados, puente grúa, señalización, rejas, muebles, estanterías, etc.

Dimensiones Nominales			
Designación (Pulgadas)	Designación (mm)	Peso Aprox. (Kg/m)	Norma NTC - Grado
	19 x 2,5	0,70	1920 - A36
	25 x 2,5	0,93	1920 - A36
1" x 1/8"	25,4 x 3,18	1,19	1920 - A36
1" x 3/16"	25,4 x 4,76	1,73	1920 - A36
1 1/4" x 1/8"	31,75 x 3,18	1,50	1920 - A36
1 1/4" x 3/16"	31,75 x 4,76	2,20	1920 - A36
1 1/2" x 1/8"	38,1 x 3,18	1,83	1985 - G50
1 1/2" x 3/16"	38,1 x 4,76	2,68	1985 - G50
1 1/2" x 1/4"	38,1 x 6,35	3,48	1985 - G50
2" x 1/8"	50,8 x 3,18	2,46	1985 - G50
2" x 3/16"	50,8 x 4,76	3,63	1985 - G50
2" x 1/4"	50,8 x 6,35	4,74	1985 - G50

BARRAS LISAS DIACO

Descripción

Barras con sección transversal circular que tiene una superficie sin resaltes o venas especiales.

Normas de fabricación

NTC 161, NTC 2289.

Usos y aplicaciones

Utilizadas en Refuerzo de concreto de retracción y temperatura y aplicaciones metalmeccánicas.

Longitud

6 metros.



BARRAS LISAS DIACO

Barras Lisas NTC 2289

Número de designación	Diámetro nominal Pulgadas (")	Diámetro nominal mm	Masa nominal (kg/m)
8	1"	25,40	3,973
10	1-1/4"	32,3	6,404
Propiedades mecánicas		NTC 2289	
Resistencia a la tracción Mínima		550 MPa / 80 ksi	
Resistencia a la fluencia	Mín	420 MPa / 60 ksi	
	Máx	540 MPa / 78 ksi	
% Alargamiento en 200 mm		12%	
Relación entre resistencia a la tracción / fluencia		≥ 1,25	

Barras Lisas NTC 161

Número de designación	Diámetro nominal Pulgadas (")	Diámetro nominal (mm)	Masa nominal (kg/m)
4	1/2"	12,70	0,994
5	5/8"	15,88	1,552
6	3/4"	19,05	2,235
7	7/8"	22,23	3,042
8	1"	25,40	3,973
Propiedades mecánicas		NTC 161 Grado AH-24	
Resistencia a la tracción Mínima		363 MPa	
Resistencia a la fluencia Mínima		235 MPa	
% Alargamiento en 200 mm		18%	
Relación entre resistencia a la tracción / fluencia		≥ 1,10	



ALAMBRONES LISOS DIACO

Descripción

Barras laminada en caliente con sección circular, longitud continua y presentación en rollos. Trefilación y laminación en frío para obtener grafil y malla electrosoldada con reducción máxima de un 30% de área total.

Normas de fabricación

NTC 330, ASTM A510

Usos y aplicaciones

Alambres galvanizados, grapas, mallas electrosoldadas, alambre de púas, puntillas, grafileres y otros.

Características Dimensionales y Presentación

Dimensiones y tolerancia Mesh				
Diámetro Nominal (mm)	Diámetro Nominal (pulgadas)	Tolerancia diámetro Nominal (mm)	Tolerancia ovalamiento (mm)	Presentación
5.5	-	+/-0.40	0.6	Rollos laminados en caliente (negro).
6.35	1/4"			
8	-			
9.5	3/8"			

*El alambroón calidad Mesh, se suministra en dos rollos compactados de 1000 a 1040 kg, aproximadamente, con 4 amarres de fijación y con la punta del rollo opuesta al nudo de amarre.

*Los rollos se entregan descolados, más no despuntados.



ALAMBRONES LISOS DIACO

Propiedades Químicas y Mecánicas

Propiedades Químicas			
Elemento	1008	1010	1015
Carbono	0.10 máx	0.08-0.13	0.13-0.18
Manganeso	0.30-0.50	0.30-0.60	0.75 máx
Fósforo	0.040 máx	0.040 máx	0.040 máx
Azufre	0.050 máx	0.050 máx	0.050 máx
Silicio	0.15 máx	0.07-0.15	0.20 máx

Propiedades Mecánicas				
Propiedades		1008	1010	1015
Resistencia a la tracción	Mín	330 MPa	370 MPa	370 MPa
Resistencia a la fluencia	Máx	490 MPa	510 MPa	510 MPa
% Alargamiento en 50 mm (Mín)		30	28	28
% Reducción de Área (mm)		55	50	50



PLATINAS DIACO

Descripción

Perfiles con sección transversal rectangular de superficie lisa y laminadas en caliente.

Normas de fabricación

NTC 1920 - ASTM A36 - SAE 1015 - SAE 1010 (Para eléctricos)

Usos y aplicaciones

Su aplicación es en la transformación metalmecánica en la elaboración de rejas, puertas de garaje, torres de transmisión de energía eléctrica, torres de comunicación, pasamanos, estructuras, abrazaderas, carrocerías, forja, etc.



DIACO

PLATINAS DIACO

Longitud

6 metros.



Propiedades Mecánicas	
Propiedades mecánicas	NTC 1920 Grado 36 MPa
Resistencia a la Tracción	400-550
Límite de Fluencia (mínimo)	250
% de elongación mínimo en 8 pulgadas para el sistema inglés, o 200 mm para el SI	20
% de elongación mínimo en 50 mm (2 pulgadas)	23

Una imagen en primer plano de una placa metálica gris con el nombre 'DIACO' grabado en ella. La placa está inclinada y se ven otras placas similares en el fondo.

DIACO



DIACO

PLATINAS DIACO

Dimensiones Nominales		
Designación	mm	Peso aprox (kg/m)
1" x 1/8"	25.4 x 3.18	0.63
1" x 3/16	25.4 x 4.76	0.95
1" x 1/4"	25.4 x 6.35	1.27
1" x 3/8"	25.4 x 9.53	1.84
1" x 1/2"	25.4 x 12.7	2.52
1 1/4" x 1/8"	31.75 x 3.18	0.78
1 1/4" x 3/16"	31.75 x 4.76	1.19
1 1/4" x 1/4"	31.75 x 6.35	1.58
1 1/2" x 1/8"	38.1 x 3.18	0.95
1 1/2" x 3/16"	38.1 x 4.76	1.42
1 1/2" x 1/4"	38.1 x 6.35	1.85
1 1/2" x 3/8"	38.1 x 9.53	2.77
1 1/2" x 1/2"	38.1 x 12.7	3.70
2" x 1/8"	50.8 x 3.18	1.26
2" x 3/16"	50.8 x 4.76	1.89
2" x 1/4"	50.8 x 6.35	2.52
2" x 3/8"	50.8 x 9.53	3.70
2" x 1/2"	50.8 x 12.7	5.05
2 1/2" x 3/16"	63.5 x 4.76	2.38
2 1/2" x 1/4"	63.5 x 6.35	3.14
2 1/2" x 3/8"	63.5 x 9.53	4.76
2 1/2" x 1/2"	63.5 x 12.7	6.17
3" x 3/16"	76.2 x 4.76	2.82
3" x 1/4"	76.2 x 6.35	3.78
3" x 3/8"	76.2 x 9.53	5.55
3" x 1/2"	76.2 x 12.7	7.57



DIACO

CUADRADOS DIACO

Descripción

Barras con sección transversal cuadrada, laminadas en caliente, con bajos contenidos de carbono que garantizan su ductilidad y soldabilidad.

Normas de fabricación

NTC 422 / Grado 1015

Longitud

6 metros.

Usos y aplicaciones

Su aplicación es en la Ornamentación y en la transformación metalmecánica, en la elaboración de rejas, pasamanos, puertas de garaje, piezas forjadas, productos decorativos, etc.

Características Dimensionales

Producto	Dimensiones (mm)
CDO 9	9x9
CDO 10	10x10
CDO 12	12x12
CDO 1/2	12.70x12.70
CDO 5/8	15.88x15.88

A photograph of a construction site showing a concrete structure under construction. The structure is composed of several rectangular blocks, with a large central one in the foreground. The concrete is light gray and appears to be freshly poured or recently set. Numerous vertical and horizontal steel rebar rods are visible, protruding from the concrete surfaces, indicating that the structure is being reinforced. The background shows more of the construction site, with additional rebar structures and some yellow construction equipment. The overall scene is brightly lit, suggesting a sunny day.

**USO DE NUESTROS
PRODUCTOS**



Construcción civil

- ▶ Pórticos, cerchas, vigas, viguetas, riostras y columnas en viviendas, mezanines, ampliaciones, etc.
- ▶ Infraestructura (estadios, puentes, hospitales, viaductos, colegios).
- ▶ Soportes de placas en fibro-cemento en muros divisorios interiores y exteriores.
- ▶ Soportes de cerramientos.
- ▶ Soporte de cielo raso y fachadas colgantes.
- ▶ Correas en cubiertas de todo tipo de construcciones.



Industria

- ▶ Soporte de máquinas y equipos.
- ▶ Cobertizos, galpones y silos.
- ▶ Industria naval y plataformas marinas.
- ▶ Instalaciones industriales y racks.
- ▶ Máquinas y equipos agrícolas.
- ▶ Bastidores, chasis de vehículos y carros.
- ▶ Pórticos y cerchas.
- ▶ Cerrajería general
▶ Marcos metálicos livianos, portones, rejillas, escaleras, soportes secundarios.
- ▶ Estructuras metálicas
▶ Cercas, pórticos, marcos rígidos, escaleras industriales y plataformas, torres y estructuras portables.




Diaco proporciona la anterior información como respaldo para la aplicación de productos por lo que no se hará responsable del mal uso que le pueda dar. Se recomienda la asesoría de un ingeniero capacitado que verifique la aplicabilidad de la misma.

De igual forma, Diaco no se hará responsable por alguna reclamación, demanda, lesión, pérdida, gasto, costo o responsabilidad de algún tipo que en alguna forma surja o esté conectada con el uso de la información contenida en este portafolio de productos.

**JUNTOS TRANSFORMAMOS A
COLOMBIA CON ALMA DE ACERO**

A large industrial claw crane is suspended from a steel beam, positioned over a massive pile of scrap metal and debris. The crane's four curved tines are spread out, ready to pick up material. The background shows the complex structure of a recycling plant with various pipes, walkways, and machinery. The entire scene is overlaid with a blue tint.

**MÁS QUE ACERO:
RECICLAMOS, RESPETAMOS Y
CONSTRUIMOS SOSTENIBILIDAD.**




En Diaco, creemos que la sostenibilidad no es solo un objetivo, sino una forma de hacer las cosas. Cada día trabajamos para darle una nueva vida a los materiales, convirtiendo lo que antes era considerado residuo en oportunidades para la industria y para el planeta.

Somos una empresa social y ambientalmente responsable, y nuestra experiencia nos ha permitido convertirnos en el mayor reciclador de chatarra ferrosa del país. Contamos con un sistema de gestión ambiental certificado bajo la norma ISO 14001 en nuestras plantas de Tuta y Muña, y avanzamos para que todas nuestras operaciones en Colombia cumplan con este estándar.

En nuestros procesos, aprovechamos cada material ferroso que ingresa, desarrollando prácticas que clasifican, transforman y agregan valor a los residuos, para que regresen al mercado como materias primas para otras industrias. Nuestros Centros de Reciclaje en Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Muña, Tuta, Tocancipá y Palmira son puntos estratégicos para esta labor.

Cuando un material no puede ser reutilizado, aseguramos su disposición adecuada a través de empresas certificadas y autorizadas, porque entendemos que la responsabilidad no termina en nuestro proceso.





Los procesos semi-integrados para la producción de acero reducen la presión sobre los recursos naturales y aprovechan miles de toneladas de residuos que, de otro modo, se acumularían en lugares que podrían convertirse en focos de contaminación. Además, generan un menor impacto en la calidad del aire gracias a emisiones significativamente reducidas.

Nuestra planta en Tuta opera con tecnología de clase mundial, cumpliendo los estándares ambientales y demostrando que la industria puede avanzar hacia un futuro más limpio, eficiente y responsable.



A worker in a dark blue uniform with reflective yellow stripes, a white hard hat, and ear protection is walking away from the camera down a narrow aisle. The aisle is flanked by tall stacks of steel coils, creating a perspective that leads to a bright light at the end of the path. The overall color palette is warm, dominated by browns and oranges from the steel and lighting.

**NUESTRO PROPÓSITO DE CONSTRUIR
UN MEJOR PAÍS SIGUE TAN
SÓLIDO COMO EL ACERO**



Tipos de Chatarra

Liviana

Tubería de ornamentación, rines tipo liviano, láminas de piso, partes de chasis, canecas, latas de vehículo, marcos de puertas, neveras, estufas, calentadores, tubería de muebles, tarros estañados, carrocerías y latas en general.



Pesada

Tubería de ornamentación, rines tipo liviano, láminas de piso, partes de chasis, canecas, latas de vehículo, marcos de puertas, neveras, estufas, calentadores, tubería de muebles, tarros estañados, carrocerías y latas en general.



Mixta

Chatarra generada por obsolescencia de materiales diversos, pesados y livianos.



Virutas

Producto que se obtiene del mecanizado de aceros al carbono y fundiciones.



LÍNEA ÚNICA NACIONAL TEL: 6003900

CENTROS DE RECICLAJE

Barranquilla

Av Circunvalar Cl. 110 #9g-320
Lote 10 - Parque Industrial Harvi
☎ 311 816 3269

Cartagena

Coremar Shore Base,
Diagonal 22 #56-249, Barrio el Bosque
☎ 313 488 0421

Palmira

Calle 3 #4-166, Camino el Guanabanal,
Sector La Dolores
☎ 310 871 9191

Muña

Autopista Sur, Km 25
Vía Sibaté
☎ 320 882 3479

Bogotá

Centro de Desintegración,
Calle 15F #112A-91, Fontibón
☎ 310 255 4900

Bogotá

Carrera 42 Bis #13-59,
Puente Aranda
☎ 323 231 7413

Tocancipá

Centro de Reciclaje y Desintegración,
Vereda Tibitó, Cundinamarca, Km 2.5
Vía Tocancipá - Zipaquirá
☎ 311 286 2652

Tuta

Carretera Central del Norte km 27,
Vía Tunja - Paipa
☎ 322 731 1204

Medellín

Carrera 42 #75-193 Itagüí
☎ 310 209 2158



DESINTEGRACIÓN VEHICULAR A NIVEL NACIONAL

Fontibón - Calle 15f #112a - 91

312 4573034

PLANTAS DE CORTE Y DOBLE

Bucaramanga

Chimitá Km 3
Vía Café Madrid - Girón

Cota

Km 3 Vía Siberia - Cota
Cundinamarca

Medellín

Cll. 80 Sur #47F - 36

Pereira

Km 3 Vía Siberia - Cota
Cundinamarca

Malambo

Calle 4A1 #1F-155 bodega 8 y 9
Parque Industrial San Antonio
El Tesoro, Malambo

Neiva

Cra. 7 #25-42 Sur
Zona Industrial



DIACO